



CAR CHEMISTRY

АВТОХИМИЯ

АВТОКОСМЕТИКА

АРОМАТИЗАТОРЫ

ИЗОЛЯЦИЯ, СКОТЧИ

МАСЛА

АКСЕССУАРЫ

ГОРЕЛКИ



AXXIS™ Lubricants основана в Польше в 1999 году выпускниками Linegal Chemicals Sp. z o. o. Warszawa.

Свою деятельность компания начала с производства продуктов для ухода за авто. Вступление Польши в Евросоюз способствовало развитию предприятия, которое впоследствии стало конкурентоспособным производителем масел и продуктов по уходу за авто в Восточной Европе.

В 2013 году компания AXXIS™ Lubricants была передана в управление британской инвестиционной группе «D. V. Development Services LTD» УК, что позволило открыть производственные мощности в Словении и Украины. Это помогло укрепить позиции AXXIS™ на рынке.

AXXIS



АВТОХИМИЯ

Смазки и проникающие составы ... **4**
Средства для облегчения пуска двигателя ... **6**
Антифризы и охлаждающие жидкости ... **7**
Жидкости стеклоомывателя ... **11**
Тормозные жидкости ... **12**
Присадки ... **12**
Промывочные жидкости ... **13**
Сервисные очистители ... **14**
Паста для мытья рук ... **16**
Реагент для снижения выбросов ... **16**
Герметики ... **17**
Клеи ... **21**
Холодная сварка ... **22**
Фиксатор резьбы ... **23**



АВТОКОСМЕТИКА

Автомобильный шампунь ... **24**
Полироли и кондиционеры ... **25**
Антизапотеватель стекла ... **27**
Антикоррозионное покрытие ... **27**
Краска хром-эффект ... **27**
Активная пена ... **28**
Очистители ... **30**



АРОМАТИЗАТОРЫ

Ароматизатор «Wood» ... **31**
Ароматизатор «MIX Wood DUOS» на планшете ... **31**
Ароматизатор «Cool Balls Bags» ... **32**
Ароматизатор на дефлектор «Concept» ... **32**
Ароматизатор Premium «Gel Infiniti» ... **33**
Ароматизатор Premium «Gel Prestige» ... **33**
Ароматизатор Premium «Secret Cube» ... **33**
Ароматизатор «MIX BLISS» на планшете ... **33**



ИЗОЛЯЦИЯ И СКОТЧИ

Изолента ... **34**
Скотч двусторонний ... **36**
Скотч малярный ... **36**



МАСЛА

Моторное масло для легкового транспорта ... **38**
Моторное масло для коммерческого транспорта ... **41**
Моторное масло для мототранспорта и лодочных двигателей ... **42**
Трансмиссионное масло ... **43**
Масло для автоматических трансмиссий ... **45**
Гидравлическое масло ... **46**



ГОРЕЛКИ

Цанговые бутан-пропановые горелки ... **47**
Цанговые баллоны с бутан-пропановой смесью ... **50**



АКСЕССУАРЫ

Жилеты ... **51**
Насос для перекачки масла ... **51**
Скребок для стекла ... **51**
Рефрактометр ... **51**



СМАЗКИ И ПРОНИКАЮЩИЕ СОСТАВЫ

Смазка силиконовая для резиновых уплотнителей и ремней

200 мл 69021102828
450 мл 69021102827
500 мл 48021125058


Изолирующее, антифрикционное и защитное аэрозольное смазочное средство, не содержащее минеральных масел и жиров. Образует на обрабатываемой поверхности сплошной полимерный слой молекул силикона, придающий поверхности великолепные водо-/пылеотталкивающие и антистатические свойства. Предназначено для эффективной смазки соединений, устранения посторонних звуков (скрипов, потрескивания), возникающих при эксплуатации автомобиля. Смазывает и восстанавливает эластичность резины, предупреждает примерзание дверей и крышки багажника в зимнее время. Предотвращает и устраняет проскальзывание приводного ремня (клинового или поликлинового) и связанных с ним посторонних звуков. Придает приводным ремням эластичность и увеличивает срок службы, защищая их от износа.



Смазка для цепи

45 мл 48021013900

Жидкое смазочное средство предназначено для смазывания цепей, работающих в различных отраслях: приводные цепи комбайнов, мототранспорта, конвейеров, мачт автопогрузчиков, оборудования дерево- или металлообработки. Смазка сохраняет рабочие качества в широком температурном диапазоне (-35 °C ...+160 °C). Благодаря наличию антифрикционных наполнителей достигается снижение износа пар трения в пыльной среде. Помимо всего прочего, смазка обладает высокими антикоррозионными, проникающими и противоизносными свойствами, высокой адгезией (хорошо удерживается на смазываемых поверхностях). Обеспечивает защиту звеньев и роликов приводной цепи от износа при попадании на цепь влаги или песка. Ревитализант, входящий в состав смазки, компенсирует текущий износ деталей.

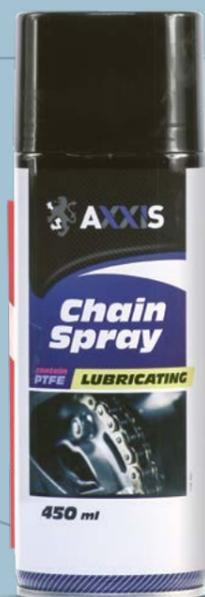

Смазка-спрей белая литиевая

280 мл 48021125055
450 мл 48021125056
500 мл 48021125057

Аэрозольное смазочное средство предназначено для механизмов, которые работают в условиях частых и высоких нагрузок (подшипники, шарниры, направляющие, цепи, соединения). Обеспечивает защиту от износа, коррозии, грязи, пыли и воды. Обладает устойчивостью к высоким температурам.

Жидкий ключ

110 мл 48021013907
450 мл 48021013908
500 мл 48021125059

Жидкое средство позволяет быстро и эффективно разъединить ржавые и прикипевшие резьбовые соединения. Применяется для смазки и защиты от коррозии различных подвижных соединений: дверных замков, петель, крепежей. Вытесняет влагу, не испаряется, образует на поверхности металла пленку, защищающую от коррозии.

Смазка проникающая универсальная

110 мл 48021013923
250 мл 48021013924
450 мл 48021013927
500 мл 69021099772

Жидкое средство, обладающее смазывающими и проникающими свойствами, устраняет скрип в металлических шарнирных соединениях и механизмах. Может использоваться как в автомобилях, так и в быту. Вытесняет влагу и обеспечивает защиту от её дальнейшего проникновения. Эффективно очищает обрабатываемые поверхности от ржавчины, клея и других загрязнений, смазывает и защищает их от коррождения. Позволяет быстро и без поломок разъединить проржавевшие и прикипевшие резьбовые соединения.





СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

6

Быстрый старт

450 мл 48021013919

Специальный аэрозоль с высоким содержанием эфира для запуска двигателя в холодное время года. Состав содержит специальные смазочные компоненты для верхней части цилиндров, предотвращающие микрозадиры при пуске двигателя в холодное время.

Предотвращает износ стартера и свечей зажигания, уменьшает нагрузку на аккумулятор и детали двигателя во время пуска.

Может использоваться для любых бензиновых и дизельных двигателей.



АНТИФРИЗЫ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ



7



GREEN G11 Coolant охлаждающая жидкость (зеленая)

1 кг	48021029824
5 кг	48021029825
10 кг	48021029826
214 кг	48021035950

Готовая к использованию охлаждающая жидкость изготовлена из этиленгликоля высшего сорта и пакета функциональных присадок.

Срок службы 5 лет.

Смешивается с любыми охлаждающими жидкостями, не содержащими нитриты, амины, фосфаты. Предназначена для всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке, особенно – с алюминиевыми блоками цилиндров и головками блоков. Обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева, эффективно защищает от образования отложений. Сохраняет рабочие качества при температуре окружающей среды не ниже минус тридцати пяти градусов.

GREEN G11 Concentrate антифриз-концентрат (-80° C, зеленый)

1,5 л	48021106367
4 л	48021106368
20 л	48021106369
214 кг	48391115296

Антифриз-концентрат с длительным сроком службы для применения в современных двигателях внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением с периодичностью замены до 5 лет. Благодаря своим отличным свойствам, соответствует требованиям многочисленных производителей и зарубежных стандартов и даже превосходит их. Прекрасно защищает двигатели от коррозии и кавитации. Предотвращает образование отложений и вспенивание. Защищает шланги и прокладки.

ECO 1,5 л	48021231229
5 л	48021237017
20 л	48021231230



BLUE G11 Coolant охлаждающая жидкость (синяя)

1 кг	48021029830
5 кг	48021029831
10 кг	48021029832

Готовая к использованию охлаждающая жидкость изготовлена из этиленгликоля высшего сорта и пакета функциональных присадок.

Срок службы 5 лет.

Смешивается с любыми охлаждающими жидкостями, не содержащими нитриты, амины, фосфаты. Предназначена для всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке, особенно – с алюминиевыми блоками цилиндров и головками блоков. Обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева, эффективно защищает от образования отложений. Сохраняет рабочие качества при температуре окружающей среды не ниже минус тридцати пяти градусов.

BLUE G11 Concentrate антифриз-концентрат (-80° С, синий)

1,5 л	48021106370
4 л	48021106371
20 л	48021106372
214 кг	48391115297

Антифриз-концентрат с длительным сроком службы для применения в современных двигателях внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением с периодичностью замены до 5 лет. Благодаря своим отличным свойствам, соответствует требованиям многочисленных производителей и зарубежных стандартов и даже превосходит их. Прекрасно защищает двигатели от коррозии и кавитации. Предотвращает образование отложений и вспенивание. Защищает шланги и прокладки.

ECO	1,5 л	48021231227
	5 л	48021237016
	20 л	48021231228



G12+



RED G12 Coolant охлаждающая жидкость (красная)

1 кг	48021029821
5 кг	48021029822
10 кг	48021029823
214 кг	48021035949

Готовая к использованию охлаждающая жидкость изготовлена по биполярной технологии из этиленгликоля высшего сорта и пакета функциональных присадок.

Срок службы неограничен.

Смешивается с любыми антифризами, не содержащими нитриты, амины, фосфаты. Предназначена для всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке, особенно – с алюминиевыми блоками цилиндров и головками блоков. Обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева, эффективно защищает от образования отложений. Сохраняет рабочие качества при температуре окружающей среды не ниже минус тридцати пяти градусов.

RED G12+ Concentrate антифриз-концентрат (-80° С, красный)

1,5 л	48021106362
4 л	48021106363
20 л	48021106364
214 кг	48391115295

Антифриз-концентрат с длительным сроком службы для применения в современных двигателях внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением с периодичностью замены до 8 лет. Благодаря своим отличным свойствам, соответствует требованиям многочисленных производителей и зарубежных стандартов и даже превосходит их. Прекрасно защищает двигатели от коррозии и кавитации. Предотвращает образование отложений и вспенивание. Защищает шланги и прокладки.

ECO	1,5 л	48021231231
	5 л	48021237018
	20 л	48021231232



G12 YELLOW Coolant охлаждающая жидкость (желтая)

1 кг	48021029827
5 кг	48021029828
10 кг	48021029829

Готовая к использованию охлаждающая жидкость изготовлена из этиленгликоля высшего сорта и пакета функциональных присадок.

Срок службы 5 лет.

Смешивается с любыми охлаждающими жидкостями, не содержащими нитриты, амины, фосфаты. Предназначена для всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке, особенно – с алюминиевыми блоками цилиндров и головками блоков. Обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева, эффективно защищает от образования отложений. Сохраняет рабочие качества при температуре окружающей среды не ниже минус тридцати пяти градусов.

G13 VIOLET Concentrate антифриз-концентрат (-80° С, фиолетовый)

1,5 л	48021106365
4 л	48021106366

Антифриз-концентрат с длительным сроком службы для применения в современных двигателях внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением с периодичностью замены до 8 лет.

Благодаря своим отличным свойствам, соответствует требованиям многочисленных производителей и зарубежных стандартов и даже превосходит их. Прекрасно защищает двигатели от коррозии и кавитации. Предотвращает образование отложений и вспенивание. Защищает шланги и прокладки.

ЖИДКОСТИ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ



Омыватель стекла (зимний) канистра с лейкой, 4 л

Black Ice	48021110407
Bubble Gym	48021110408
Forest	48021110409
Watermelon	48021110410
Love Iss	48021031071
Marine Blue	48021031072

Готовое к использованию средство для стеклоомывателя с сильным моющим эффектом. Не содержит метиловый спирт. Можно использовать как в неразбавленном виде, так и смешивать с водой. Входящие в состав омывающей жидкости поверхностно-активные вещества эффективно удаляют с лобового стекла или фар автомобиля жировые пятна и нерастворимые в воде загрязнения. Экологически чистый. Не содержит метанола, ацетона и кислот. Не вызывает преломления света. Не оказывает агрессивного воздействия на лакокрасочные покрытия. Допускается использование при температуре окружающей среды не ниже -22 °С.



Омыватель стекла (летний) канистра с лейкой, 4 л

Fresh	48391093978
Floral	48391093979
Caramel	48391093980
Bubble Gum	48391093981
Forest	48391094315

Готовое к использованию средство для стеклоомывателя с сильным моющим эффектом. Можно использовать как в неразбавленном виде, так и смешивать с водой. Входящие в состав омывающей жидкости поверхностно-активные вещества эффективно удаляют с лобового стекла и фар автомобиля жировые пятна и нерастворимые в воде загрязнения, в том числе насекомых. Экологически чистый, не содержит метанола, ацетона и кислот. Не вызывает преломления света. Не оказывает агрессивного воздействия на лакокрасочные покрытия. Допускается использование при температуре окружающей среды не ниже -2 °С.



ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ПРИСАДКИ

12

DOT4

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

0,5 л 48021106374

1,0 л 48021106373

Рабочая жидкость для гидравлических тормозных систем любых автомобилей. Обладает исключительно высокой точкой кипения и стойкостью к испарению, за счет чего обеспечивает надежную защиту от появления паровых пробок и высокий уровень безопасности при управлении автомобилем. Идеально сбалансированная вязкость жидкости гарантирует стабильную работу тормозов в любое время года и при любых стилях вождения – как в городских условиях с частыми остановками и пусками, так и в экстремальных условиях скоростной езды по трассе с резким и затяжным торможением. Содержит специальные антикоррозионные присадки, которые гарантируют надёжную защиту всех металлических элементов системы от поражения ржавчиной, а смазывающие свойства эффективно предотвращают заклинивание подвижных узлов.



Антидым присадка в масло

360 мл 48021013913


Устраняет дымление двигателя. Повышает компрессию и мощность. Уменьшает трение и защищает двигатель от износа. Очищает систему смазки от углеродистых отложений и препятствует закоксовыванию поршневых колец. Присадка совместима со всеми типами моторных масел.



Стабилизатор вязкости моторного масла Motor Doctor

450 мл 48021013914


В основе присадки полимерные химические вещества, повышающие индекс вязкости, что значительно улучшает вязкостно-температурный диапазон применения масла, но при этом присадка не влияет на низкотемпературные свойства масла. Обладает полной совместимостью с современными синтетическими и минеральными моторными маслами для бензиновых и дизельных двигателей. Технология, повышающая индекс вязкости моторного масла, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к современным универсальным моторным маслам. При сохранении класса вязкости моторного масла присадка обеспечивает лучшие смазывающие свойства, снижая тем самым износ цилиндро-поршневой группы.

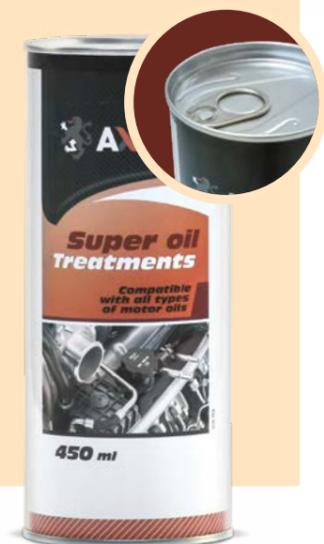

ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ



13

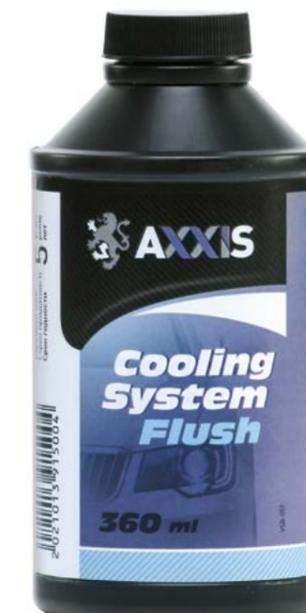

Жидкость для промывки двигателя

450 мл 48021013933

Средство для промывки двигателя применяется для нейтрализации осадка и загрязнений, удаления отложений и продуктов износа деталей двигателя. Очищает систему смазки и фильтрующие сетки маслозаборников. В процессе промывки обеспечивает надежную смазку, предотвращая износ деталей двигателя. Благодаря моюще-диспергирующим присадкам уникального состава обеспечивается высокоэффективное и безопасное удаление отложений, смол и лаков (в том числе из поддона картера двигателя). Совместимо со всеми минеральными и синтетическими маслами. Применимо для промывки любых бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и без него, а также оборудованных каталитическим нейтрализатором.

Жидкость для промывки системы охлаждения

360 мл 48021013915

Средство для быстрого удаления ржавчины, накипи, кальциевых и прочих отложений из системы охлаждения. Нейтрально и безопасно для металлических, резиновых и пластиковых деталей. Подходит для жидкостных систем охлаждения и отопления любого типа.



СЕРВИСНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

Очиститель тормозной системы и сцепления

450 мл 48021013918

Очиститель тормозной системы и сцепления предназначен для быстрого и легкого удаления технических жидкостей, масла и других загрязнений с тормозных дисков, колодок и барабанов. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения, уменьшает износ и нагрев механизмов тормозной системы. Позволяет очистить тормозные механизмы без демонтажа. Предотвращает заклинивание тормозных цилиндров.

Очиститель электрических контактов

450 мл 48391117580

Чистящее средство содержит специальные компоненты, которые разрыхляют и удаляют пленки окислов, уменьшают контактное сопротивление. Повышает надежность работы электрики автомобиля. Обладает водоотталкивающими свойствами и защищает от коррозии. Нейтрально к пластикам, резине и лакокрасочным поверхностям. Применяется для обслуживания компонентов электрических систем транспортных средств: штекерных соединений, клемм, цоколей ламп, кабельных переключателей, элементов схем, реле, распределителей зажигания, прерывателей, стартеров, генераторов, антенн, электрических разъемов и пр.



Очиститель карбюратора

200 мл 48021013929
450 мл 48021013928
500 мл 69021099773

Предназначен для быстрой и качественной очистки от нагара, углеродистых отложений и грязи компонентов карбюратора — системы холостого хода, каналов карбюратора, дроссельных заслонок, воздушных и топливных жиклеров. Кроме того, способствует очистке впускных клапанов и днищ поршней. Нормализует смесеобразование без разборки карбюратора. Позволяет отрегулировать карбюратор для достижения минимального расхода бензина и снижения токсичности выхлопа. Безопасен для кислородных датчиков и каталитических нейтрализаторов.

Очиститель кондиционера

500 мл 48021013917

Эффективно и быстро удаляет вредные микроорганизмы (грибки, плесень, бактерии, споры) и запах в испарителе и воздушных каналах кондиционера без необходимости их разборки. Предотвращает появления вредных для человека микроорганизмов и запаха. Восстанавливает производительность и продлевает срок службы кондиционера. Имеет приятный запах. Безопасен для человека и животных. Может использоваться в бытовых системах кондиционирования воздуха.

Очиститель топливной системы для бензинового двигателя

50 мл 48021013905
250 мл 48021013906

Нормализует и поддерживает впрыск топлива на заданном уровне. Очищает, смазывает и препятствует засорению топливных инжекторов. Предотвращает образование отложений и нагара на клапанах и в камере сгорания. Улучшает приемистость автомобиля. Снижает расход бензина и токсичность выхлопных газов. Рекомендуется производить чистку инжекторов каждые 3-5 тысяч километров пробега.



Очиститель топливной системы для дизельного двигателя

50 мл 48021013903
250 мл 48021013904

Высококонцентрированный очиститель предназначен для обработки распылителей топливных форсунок и других элементов топливной системы. Устраняет детонацию, повышает экономичность, снижает уровень вредных выбросов, предотвращает коррозию топливной системы. Удаляет смолистые, лаковые и губчатые отложения на впускных клапанах и нагар в камере сгорания. Восстанавливает пропускную способность топливных форсунок, нормальный тепловой режим двигателя и равномерность оборотов холостого хода. Облегчает пуск двигателя. Безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков и турбокомпрессоров. Совместим с материалами деталей двигателя.



ПАСТА ДЛЯ МЫТЬЯ РУК

16



0,4 кг 48021108288
0,65 кг 48021108289
7 кг 48021108290

Очищает кожу рук после контакта со смазками, маслами, резиной, известью, цементом, графитом, сажей и прочими загрязнителями. Находит применение не только для автомастеров, а также для столяров, слесарей, сварщиков и профессионалов других областей. Не вредит коже даже при постоянном использовании. Не относится к химически опасным веществам, прошла все медицинские и дерматологические проверки и признана безопасной для микрофлоры кожи.

Благодаря уникальной моющей способности и отсутствию раздражающего действия, возможно применение пасты без воды. Нужно просто нанести пасту на руки, растереть и удалить остатки пасты и грязи ветошью.

РЕАГЕНТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ

ANALOGUE
ADBLUE



10 кг 48391046769
20 кг 48391046770
1000 кг 48391046772

Реагент, используемый для снижения содержания оксидов азота в выхлопных газах дизельных двигателей стандарта Euro-4 / Euro-5 / Euro-6, оборудованных системой SCR.

ГЕРМЕТИКИ

17



Герметик для швов черный

310 мл 48021007526

Полиуретановый кузовной герметик для герметизации и соединения различных элементов кузова. Обладает хорошими изолирующими свойствами.

Однокомпонентный герметик отвердевает в процессе взаимодействия с воздухом, после затвердевания остается эластичным, безупрочным, без запаха. Может окрашиваться всеми автоэмальями. Быстро затвердевает, устойчив к влаге.

Набор для ремонта выхлопных систем, 1200° C

30 г 48021007527

Высокотемпературный керамический герметик для ремонта выхлопных систем обеспечивает герметичность соединений при монтаже выхлопных систем, устраняет прорыв выхлопных газов через небольшие прогоревшие отверстия и трещины. В комплект входит стальная армирующая сетка. Выдерживает нагрев до температуры 1200° C.



Герметик для ремонта выхлопных систем, 1200° C

75 г 48021007528

Герметик для ремонта глушителя и выхлопной трубы надежно герметизирует отверстия и места утечек в глушителе и трубах выхлопной системы. Делает соединения вновь установленных узлов более надежными. Выдерживает нагрев до температуры 1200° C.



Высокотемпературный силиконовый герметик медный

32 г 48021007884

Медный силиконовый клей-герметик, высокотемпературный. Применяется для уплотнения и герметизации гибких фланцев. Заполняет пустоты и неровности, создавая надежное уплотнение. Обладает хорошей адгезией с металлом, стеклом, натуральными и синтетическими волокнами, деревом, керамикой, силиконовыми резинами, большинством пластмасс. Используется также для электрической изоляции. Применяется при температуре -66 ... +370° C.



Герметик прокладок серый

32 г 48021007888
85 г 48021007887

Силиконовый прокладочный герметик на нейтральной основе (без запаха), высокотемпературный (до 343°C). Специально разработан для ремонта двигателей внутреннего сгорания.

Идеально подходит для герметизации крышки картера коробки передач, корпуса термостата, впускного коллектора, поддона картера, водяного насоса. Не разрушается под воздействием технических жидкостей (за исключением бензина). Безопасен для датчиков (лямбда-зонды и пр.). Устойчив к воздействию масел, антифризов, воды.



Герметик прокладок прозрачный

32 г 48021007885
85 г 48021007886

Прозрачный, водонепроницаемый силиконовый клей-герметик широкого диапазона использования. Сохраняет эластичность и водостойкость в широком диапазоне температур: от -75°C до +260°C. Заполняет пустоты и неплотности. Используется для установки, ремонта и герметизации автомобильных стекол, люков и осветительных приборов, внутренних отделочных панелей, приборных досок. Благодаря своим характеристикам, может применяться снаружи и внутри автомобиля, в том числе в подкапотном пространстве. Используется как универсальный материал для замены штатных (твердых) прокладок. Обладает хорошей адгезией со стеклом, пластиком, металлом, резиной, деревом, керамикой. Выдерживает ударные и вибрационные нагрузки.

Применяется для герметизации корпусов электрических приборов, проводов и контактов. Устойчив к действию агрессивных сред и автомобильных технических жидкостей.



Герметик прокладок красный

32 г 48021007889
85 г (+клей) 48021007890

Многоцелевой прокладочный герметик предназначен для ремонта или замены практически всех встречающихся в автомобиле прокладок. Герметик принимает любую форму и выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Устойчив к воздействию автомобильных масел, воды, антифриза, бензина и тормозной жидкости. Сохраняет рабочие свойства до 343° C.

Герметик прокладок черный

32 г 48021007891
85 г (+ клей) 48021007892

Многоцелевой прокладочный герметик предназначен для ремонта или замены практически всех встречающихся в автомобиле прокладок. Герметик принимает любую форму и успешно сжатие, растяжение и сдвиг. Устойчив к воздействию автомобильных масел, воды, антифриза, бензина и тормозной жидкости. Сохраняет рабочие свойства до 260° C.





Герметик системы смазки

360 мл 48021013902


Герметик для системы смазки предназначен для устранения течи моторного масла через прокладки, сальники и другие уплотнители вследствие их старения, деформации, затвердевания и растрескивания. Восстанавливает эластичность и геометрические размеры сальников и прокладок. Совместим со всеми типами моторных масел.



Герметик для шин

450 мл 48021013911

Герметик для шин предназначен для быстрого и эффективного ремонта бескамерных шин мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей. Мгновенно герметизирует повреждения шины размерами до 6 мм, одновременно подкачивая шину. Не требует использования дополнительных инструментов. Не приводит к разбалансировке колес. Не токсичен, не имеет запаха. Безопасен для шин, не вызывает коррозию.

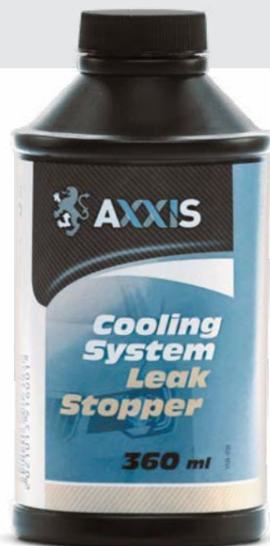

Герметик системы охлаждения STOP-LEAK

360 мл 48021013916

Надежное и быстродействующее средство для устранения течей в любых системах охлаждения. Подходит для герметизации радиаторов, блоков цилиндров, систем отопления, работающих на антифризе, прокладок головок блоков цилиндров. Помимо этого, данный герметик имеет в своем составе эффективный смазочный материал для водяных насосов и ингибиторы коррозии.

КЛЕИ



Клей для пластмасс Epoxy-Plastic

20 г 48021007901
шприц 30 г 48021007899

Предназначен для быстрого и сверхпрочного склеивания всех типов пластиковых деталей: бамперов, фар, спойлеров и т.п. При комнатной температуре смесь застывает в течение 5 минут. Через 30 минут происходит полимеризация на 80%. Полное затвердевание наступает через 2-3 часа. Обладает стойкостью к ударам. Благодаря прозрачно-матовой консистенции, этот продукт применим для косметического ремонта, а также для заполнения трещин и пустот, ошибочно просверленных отверстий и т.п.



Клей для металла Epoxy-Metal

20 г 48021007902
шприц 30 г 48021007900

Предназначен для быстрого и надежного склеивания стали, алюминия, латуни, меди, железа, олова, свинца и различных сплавов, а также керамики, бетона и дерева. Затвердевает в течение 4 минут. Полная полимеризация достигается через 2-3 часа. Соединение приобретает высокую механическую прочность на сдвиг (3-5 Н/мм²) и выдерживает температуру до 150 °С. Применим для заполнения трещин и пустот, ошибочно просверленных отверстий, восстановления поврежденной резьбы, а также в качестве шпатлевки для ремонта плоских поверхностей.



Супер-клей

3 г 48021007898
планшет 3 г x 12 шт. 48021007897

Предназначен для моментального склеивания металлических, пластмассовых, деревянных, резиновых и прочих непористых поверхностей, за исключением некоторых типов пластмасс, тефлона, пенорезины и ткани. Устойчив к перепадам температуры и воздействию химикатов.

Клей для приклеивания зеркала заднего вида к стеклу

48021007525

Особо прочный и быстросхватывающийся клей. Помимо основного предназначения (приклеивания зеркала заднего вида к стеклу) может применяться во всех случаях соединений металл-стекло, металл-металл, стекло-стекло.





Эпоксидный клей-шпатлевка EPOXY STEEL

28 г	48021007893
57 г	48021007894
планшет 5 г × 6 шт.	48021007895
планшет 10 г × 6 шт.	48021007896

Эпоксидный клей-шпатлевка с упрочняющей добавкой стального порошка. Склеивает металл, дерево, керамику, стекло, пластик. Средство устойчиво к агрессивным средам и сохраняет свои свойства до температуры +260° С. Материал безотходен и прост в применении. Может использоваться для ремонта, восстановления и изготовления широкого круга изделий:

- в транспортных средствах - для топливных баков, радиаторов, глушителей, корпусов аккумуляторов, поддонов картера, головок блока, корпусных и кузовных деталей;
- в быту - для мебели, сантехники, труб горячей и холодной воды, аквариумов, инструментов, стекла и зеркал, садового инвентаря и многого другого.

Материал увеличивает свой объем при затвердевании, что можно использовать для эффекта пробки. Таким образом, возможен ремонт при вытекании жидкости из поврежденного агрегата или даже под водой (для сантехники, катеров, яхт, гидроциклов).

После полной полимеризации материал допускает обработку на токарном станке, шлифовку, сверление, нарезку резьбы, а также покраску.



Фиксатор резьбы СИНИЙ

10 г	48021007903
50 г	48021007904

Средньої фіксації, видаляється. Універсальний засіб для фіксації різьбових з'єднань діаметром більше 6 мм. Створює міцне еластичне з'єднання, що не втрачає своїх властивостей з часом. Герметизує з'єднання і надає йому вібростійкість. Стейкий до впливу більшості хімічних речовин. Легко видаляється за допомогою ручних інструментів. Висихає за 20–30 хвилин на більшості металевих поверхнях. Повне затвердіння відбувається за 24 години.

Температурний режим: - 59 ... + 149 °С.

Максимальне напруження на зрушення:
11 МПа (1600 psi).

Використовується для герметизації гідравлічної й пневматичної арматури, болтів клапанної кришки, болтів піддону картера, а також в будь-якому випадку, коли потрібно замінити пружинні розрізні шайби (гровери).

Фиксатор резьбы красный

10 г	48021007905
50 г	48021007906

Сильной фиксации, неудаляемый. Универсальное средство для фиксации резьбовых соединений диаметром до 25 мм, не требующих частой разборки. Создает прочное эластичное соединение, не теряющее своих свойств со временем. Герметизирует соединение и придает ему вибростойкость. Устойчив к воздействию большинства химических веществ. Высыхает за 20–30 минут на большинстве металлических поверхностей. Полное затвердевание происходит за 24 часа.

Температурный режим: - 59 ... + 149 °С.

Предельное напряжение на сдвиг:
20 МПа (3000 psi).

Используется для герметизации гидравлической и пневматической арматуры, болтов клапанной крышки, болтов поддона картера, а также в любом случае, когда нужно заменить пружинные разрезные шайбы (гроверы).



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ

Автомобильный шампунь

Bubble Gum 5 кг	48021108450
Bubble Gum 10 кг	48021108451
Cookie 1 кг	48021108452
Cookie 5 кг	48021108453
Cookie 10 кг	48021108454

Концентрированный шампунь для ручной мойки автомобиля с увеличенным пенообразованием и возможностью нанесения на кузов автомобиля с помощью пенокомплекта. Образует стойкую пену, которая остается на поверхности длительное время. Эффективно очищает лакокрасочное покрытие автомобиля от грязи, сажи, масляных пятен, солей и других тяжелых эксплуатационных загрязнений. Не раздражает кожу рук.



Шампунь-концентрат с полиролью

500 мл	48021013936
2000 мл	48021013937

Концентрированный шампунь с воском для ручной мойки автомобиля. Обладает увеличенным пенообразованием и имеет возможность нанесения на кузов автомобиля с помощью пенокомплекта. Образует стойкую пену, которая остается на поверхности длительное время. Эффективно очищает лакокрасочное покрытие автомобиля от грязи, сажи, масляных пятен, солей и других тяжелых эксплуатационных загрязнений. Не раздражает кожу рук.



ПОЛИРОЛИ И КОНДИЦИОНЕРЫ



Полироль пластика

Апельсин 200 мл	48021013942	Лимон 200 мл	48021013941
Апельсин 450 мл	48021013952	Лимон 450 мл	48021013951
		Лимон 650 мл	48021013896
Вишня 200 мл	48021013939	Яблоко 200 мл	48021013943
Вишня 450 мл	48021013949	Яблоко 450 мл	48021013953
Вишня 650 мл	48021013893	Яблоко 650 мл	48021013898
Жасмин 200 мл	48021013940	Клубника 200 мл	48021013944
Жасмин 450 мл	48021013950	Клубника 450 мл	48021013954
Жасмин 650 мл	48021013895	Клубника 650 мл	48021013899
Лаванда 650 мл	48021013897		

Предназначен для очистки, обновления и защиты панели приборов, обивки из винила, кожи, пластика, дерева. Предохраняет их от старения и растрескивания, восстанавливает структуру. Прекрасно защищает от пыли, грязи и засаливания. Обладает антистатическим эффектом. Не создает маслянистого глянца.

Используется внутри и снаружи автомобиля для обновления молдингов и пластиковых деталей.

В быту – для обновления кожаной мебели, обуви, сумок и пр.





Кондиционер для кожи

500 мл 48021013921

Универсальный очиститель-кондиционер отлично очищает натуральную и синтетическую кожу. Восстанавливает и смягчает структуру кожи благодаря содержанию ланолина, защищает поверхность от выгорания и растрескивания. Увлажняет кожу, возвращая ей первоначальный вид. Идеален для работы со всеми типами кожаной обивки, может использоваться в быту. Не содержит растворителей, не токсичен.



Очиститель-полироль пластика салона

120 мл (с губкой) 48021013946
300 мл (с губкой) 48021013945

120 мл 48021013948
300 мл 48021013947

Благодаря содержанию в составе натурального воска средство очищает и полирует пластиковые, деревянные и резиновые поверхности. Освежает цвета, не оставляет пятен и придает поверхностям антистатический эффект, препятствующий повторному оседанию пыли. Обладает приятным ароматом. Предназначен для ухода за приборной панелью, бамперами и пластиковыми элементами автомобиля.



Паста-полироль для кузова с ВОСКОМ

230 мл 48021013938

Паста создана из натурального воска карнаубы и полировальных агентов. Действуя на молекулярном уровне, наночастицы с улучшенным поверхностным проникновением обеспечивают более плотное сцепление с лакокрасочным покрытием автомобиля, эффективно удаляя микроцарапины на кузове и придавая покрытию непревзойденные грязе- и водоотталкивающие свойства. Продукт особенно эффективен на темных и ярких цветных покрытиях благодаря содержанию специального агента против царапин.

Паста формирует на поверхности ультратонкую пленку, защищающую автомобиль от агрессивных воздействий окружающей среды.



АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА



Антитуман (антизапотеватель стекла)

118 мл 48021013901

Предотвращает запотевание стекол салона автомобиля. Эффективное средство для предотвращения конденсации влаги на внутренней поверхности стекол салона автомобиля. Позволяет избежать нежелательного эффекта запотевания стекол в прохладную и сырую погоду.

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКА ХРОМ-ЭФФЕКТ



Антикоррозионное покрытие с резиной

500 мл 48021013922

Антикоррозионное резино-битумное покрытие на основе высокопрочного полимера для антикоррозионной обработки металлических деталей кузова автомобиля (днища, порогов, колесных арок, нижних дверных панелей). Создает химически стойкое, ударопрочное, водонепроницаемое покрытие, препятствующее возникновению коррозии и ржавчины. Состав обладает звукопоглощающими свойствами, обеспечивая снижение уровня шума в салоне автомобиля. Продлевает срок службы кузова.

Краска хром-эффект

330 мл 48021013934

Баллончик-аэрозоль применяется для покраски элементов оптики. Допускается окраска колесных дисков, а также любых пластмассовых, металлических и деревянных поверхностей различных предметов как для внутренних, так и для наружных работ. После высыхания нетоксично.





АКТИВНАЯ ПЕНА

28



3 in 1



Active Foam Light

- 1 л 48021214977
- 5 л 48021214978
- 20 л 48021214979


Средне концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобилей. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, следы от насекомых и нефтепродуктов. Легко смывается. Не наносит вреда покрытиям из сплавов цветных металлов, содержит антикоррозионные добавки.



Ultra Foam Cleaner 3 в 1

- 1 л 48021214980
- 5 л 48021214981

Средство для бесконтактной мойки автомобилей с увеличенной концентрацией активных веществ. Подходит для очистки автомобилей, мотоциклов, прицепов и лодок. Легко удаляет дорожную пыль, грязь, следы от насекомых и нефтепродуктов. Легко смывается. Не вредит покрытиям из сплавов цветных металлов, содержит антикоррозионные добавки. Совместим со всеми видами дозирующих систем на мойках самообслуживания.

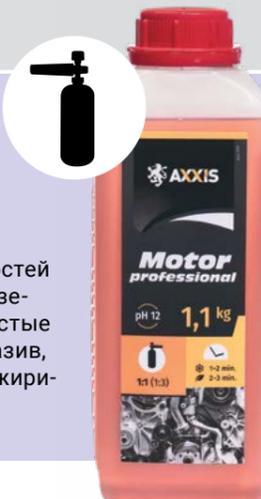

Motor Professional

- 1 л 48021214987

Эффективное средство для очистки запчастей, узлов и агрегатов, а также поверхностей от эксплуатационных и технологических загрязнений. Эффективно разъедает грязевые отложения, разрушая их структуру. Удаляет масло-грязевые, асфальто-смолистые отложения. Также удаляет накипь, нагар, производственную пыль, стружку и абразив, окалины, шлаки, притирочные пасты, продукты износа при обкатке. Обладает обезжиривающим эффектом. Не содержит растворитель.

АВТОКОСМЕТИКА АКТИВНАЯ ПЕНА



29



Professional Foam for Trucks

- 1 л 48021214982
- 5 л 48021214983
- 20 л 48021214984

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки автомобилей. В том числе спецтехники, грузовых и коммерческих автомобилей. Средство специально разработано для устранения устойчивых загрязнений тентов, автоцистерн или грузового автотранспорта. Оптимальный для удаления дорожной грязи, пыли загрязнений от нефтепродуктов. Средство сохраняет эффективность при работе в условиях низких температур и в холодной воде. Содержит антикоррозионные добавки.



Motor Compartment

- 1 л 48021214985
- 5 л 48021214986

Очиститель умеренной концентрации для удаления грязи в подкапотном пространстве автомобилей. Эффективно удаляет пятна нефтепродуктов, дорожную пыль и другую грязь. Быстро проникает, эффективно очищает. Не требует приложения усилий при механической очистке. Не содержит растворителей, безопасен для изделий из пластика, резины, а также лакокрасочной поверхности (ЛКП) автомобиля.





ОЧИСТИТЕЛИ

30

Очиститель салона пенный

200 мл 48021013910
650 мл 48021013909

Пенный очиститель предназначен для удаления разнообразных загрязнений и пятен с изделий из ткани, велюра, ковровых покрытий и т. п. Быстро удаляет даже глубоко въевшуюся грязь. Удаляет неприятные запахи и освежает воздух в салоне автомобиля. Придает материалам антистатические свойства. Очиститель удаляет большинство свежих пятен от чая, кофе, молока, соков, крови, губной помады, машинного масла и т. д.

Применяется для очистки всего интерьера автомобиля, включая виниловые и пластиковые обивки, панель приборов, молдинги.



Очиститель универсальный пенный

650 мл 48021013912

Предназначен для удаления разнообразных загрязнений и пятен с изделий из ткани, велюра, ковровых покрытий и т.п. Быстро удаляет даже глубоко въевшуюся грязь. Устраняет неприятные запахи и освежает воздух в салоне автомобиля. Придает материалам антистатические свойства. Очиститель удаляет большинство свежих пятен от чая, кофе, молока, соков, крови, губной помады, машинного масла и прочих трудновыводимых загрязнений. Применяется для очистки всего интерьера автомобиля, включая виниловые и пластиковые обивки, панель приборов, молдинги.



Очиститель обивки салона

500 мл 48021013920

Универсальный, нетоксичный, высококонцентрированный очиститель подходит для очистки всего интерьера автомобиля: тканых, велюровых и ковровых покрытий, любых окрашенных и неокрашенных поверхностей из пластика и винила. Благодаря своей уникальной формуле, удаляет даже глубоко въевшуюся грязь: сложновыводимые пятна от чая, кофе, молока, соков, крови, губной помады, машинного масла и других бытовых загрязнений. Обладает антистатическими свойствами.

Содержит специальный нейтрализатор, устраняющий неприятные запахи. Подходит для использования в быту.



АРОМАТИЗАТОРЫ



Ароматизатор «Wood»

7 мл

Bubble gum	48021135357
New Car	48021135358
Vanilla	48021135359
Lemon	48021135360
Ocean	48021135361
Pinacolada	48021135362
Strawberry	48021135363
Watermelon	48021135364

планшет (16 шт., 8 ароматов)
48021135365

Ароматизатор «Wood DUOS»

планшет
24 шт., 12 ароматов
48021150730

CAR & HOME PERFUME GEL



Ароматизатор на дефлектор «Concept» 8 мл

- Black&Gold 48021135372
- Cocunut 48021135373
- Lemon 48021135374
- New Car 48021135375
- Ocean 48021135376
- Bubble gum 48021135377
- Strawberry 48021135378
- Vanilla 48021135379

планшет (16 шт., 8 ароматов)
48021135380



Ароматизатор «Cool Balls Bags» 25 г

- Tutti Frutti 48021135366
- Bubble Gum 48021135367
- Lemon 48021135368
- New Car 48021135369
- Vanilla 48021135370

планшет (15 шт., 5 ароматов)
48021135371



Ароматизатор «Infiniti» car & home perfume gel 50 мл

- Boss 48021135381
- Bubble Gum 48021135382

Ароматизатор «Prestige» car & home perfume gel 50 мл

- Ice Tea Peach 48021135383
- Black Coffee 48021135384
- Chocolate caramel 48021135385
- Ice Aqua 48021135386
- New Car 48021135387
- Tutti Frutti 48021135388



Ароматизатор «Secret Cube» car & home perfume gel 50 мл

- Millionaire 48021135389
- Vanilla French 48021135390
- Papaya 48021135391



Ароматизатор «Bliss»

планшет (24 шт., 8 ароматов)
48021150731





ИЗОЛЕНТА

Изолента на основе поливинил-хлорида

10 м

черная	10 м × 19 мм	48391046563
синяя	10 м × 19 мм	48391046564
красная	10 м × 19 мм	48391046565
белая	10 м × 19 мм	48391046566

20 м

черная	20 м × 19 мм	48391046560
синяя	20 м × 19 мм	48391046561
красная	20 м × 19 мм	48391046562

Используется при строительных и электротехнических работах для изоляции проводов и кабелей.

Тканевая огнеупорная изолента

черная	20 м × 19 мм	48391046569
--------	--------------	-------------

Прочная огнеупорная лента из вискозного волокна с акриловым покрытием с клеевым слоем из натурального каучука. Используется для ручного производства пучков проводов в салоне автомобилей и в моторном отсеке.

антискрип	20 м × 19 мм	48391046570
-----------	--------------	-------------

Высококачественная тканевая изолента, обладающая высокой устойчивостью к воздействию агрессивной среды; выполнена из полиэстера для сплошной и спиральной обмотки кабельной арматуры и монтажных жгутов. Имеет хорошие шумоизоляционные свойства.



Лента для ремонта патрубков

19 мм × 3,5 м	48391046574
19 мм × 5,0 м	48391113004
50 мм × 2,0 м	48391113005
70 мм × 1,0 м	48391113006

Самосваривающаяся каучуковая лента для изоляции и ремонта патрубков. Эффективно изолирует и защищает от коррозии различные металлические узлы автомобильной, промышленной, бытовой и строительной техники, работающие под давлением, при высоких температурах и во влажной и агрессивной среде. Устойчива к воздействию ультрафиолета, механических нагрузок, кислот, щелочей. Обладает высокими электроизоляционными свойствами. Не имеет клеевого слоя, полимеризуется при наматывании и создает плотный и прочный слой-бандаж, «спекаясь» в однородную массу. Позволяет быстро устранить течи водяных, топливных и воздушных патрубков.





ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ

36

Двусторонний скотч

- 10 мм × 5 м 48391046571
- 15 мм × 5 м 48391046572
- 20 мм × 5 м 48391046573

Характеризуется пластичностью, влагостойкостью, высокой способностью к виброгашению, улучшенными клейкостью и распределением натяжений, устойчивостью к высоким температурам.



Двусторонний скотч RED AXXIS™ профессиональный

- 10 мм × 5 м 48391113007
- 15 мм × 5 м 48391113008
- 20 мм × 5 м 48391113009

Предназначен для крепления к кузовам автомобилей деталей из пластика (экстерьера и интерьера): молдингов, вставок, уплотнителей, автомобильных зеркал, дополнительного сигнала торможения и т.п. Благодаря уникальной структуре акрилового пеноматериала, лента обладает отличными прочностными и адгезионными характеристиками, превосходя по качеству склеивания все существующие неопреновые ленты.



МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ

Малярная лента малярный скотч


- 18 мм × 20 м 48391046567
- 38 мм × 20 м 48391046568

Маскирующая лента на основе плотной крепированной бумаги. Используется при ремонте и окрасочных работах. Обеспечивает хорошее приклеивание даже к неровным поверхностям. Легко и без остатков удаляется с поверхности при снятии сразу после высыхания краски.

Удаляется без повреждения и разрывов.



МАСЛА

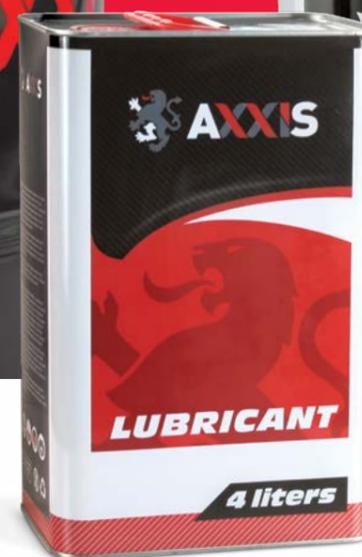



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

38



5W-30 C3 504/507

синтетическое

превышает допуски: ACEA C3, A3/B4 • GM dexos 2
MB 229.51 • VW 504.00/507.00 • BMW Longlife-04

1 л 48021043866
4 л 48021043865

Полностью синтетическое моторное масло класса Low SAPS, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов.

индекс вязкости 166
температура вспышки 234° C
температура потери текучести -42° C
сульфатная зольность 0.65 % массы



5W-30 Gold Sint

синтетическое

превышает допуски: API SN/CF • ACEA A3/B4, A3/B3
ILSAC GF-4 • MB-Approval 229.5 • VW 502.00/505.00
BMW Longlife-01 • Renault RN0700 • Opel LL-A/B-025

1 л 48021043867
4 л 48021043868

Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и лёгких грузовиков последнего поколения во всех режимах эксплуатации, а также в двигателях, работающих на сжиженном газе.

индекс вязкости 167
температура вспышки 235° C
температура потери текучести -42° C
щелочное число 10.1 мгКОН/г



МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

39



5W-40 A3/B4 Gold Sint

синтетическое

превышает допуски: API SN/CF • ACEA A3/B4, A3/B3
ILSAC GF-4 • MB-Approval 229.3, 229.1 • BMW Longlife-01
VW Standard 502.00/505.00 • GM-LL-B-025

1 л 48021043869 60 л 48021043871
4 л 48021043870 200 л 48021043872

Универсальное синтетическое моторное масло с наивысшими эксплуатационными характеристиками, изготовленное на основе базы GROUP IV и предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов. Также подходит для легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков с двигателями, работающими на сжиженном газе.

индекс вязкости 170
температура вспышки 230° C
температура потери текучести -40° C
щелочное число 10.5 мгКОН/г



10W-40 LPG Power A

полусинтетическое

превышает допуски: ACEA A3/B4 • API SL/CF • MB 229.1
VW 500.00/502.00/505.00

1 л 48021043873 60 л 48021043876
4 л 48021043874 200 л 48021043877
20 л 48021043875

Полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта с двигателями, работающими на пропан-бутане (LPG) и метане (CNG).

индекс вязкости 155
температура вспышки 230° C
температура потери текучести -36° C
щелочное число 7.1 мгКОН/г





10W-40 Power X полусинтетическое

превышает допуски: API SN/CF • ACEA A3/B4 • MB 229.51
BMW Longlife LL-01 • Renault RN0700, RN0710 • VW 502.00/505.00

1 л	48021043878	20 л	48021043880	200 л	48021043882
4 л	48021043879	60 л	48021043881		

Полусинтетическое моторное масло повышенной эффективности для использования в высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких грузовиков, в том числе турбированных. Изготовлено с пониженным содержанием зольных соединений, фосфора и серы (Low SAPS). Защищает системы очистки выхлопных газов (DPF, CPF, CAT и др.).

индекс вязкости	156	температура потери текучести	-38° C
температура вспышки	230° C	щелочное число	7.8 мгКОН/г



10W-40 DZL Light полусинтетическое



превышает допуски: API CI-4/SL • ACEA A3/B4, A3/B3
VW 505.00 • MB 229.1 • Renault RN 0700

1 л	48021043883	20 л	48021043885	200 л	48021043887
4 л	48021043884	60 л	48021043886		

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (в том числе с системами турбонаддува). Обеспечивает легкий холодный пуск двигателя и его надежную смазку. Минимизирует образования шлама и сажи в двигателе.

индекс вязкости	159	температура потери текучести	-37° C
температура вспышки	230° C	щелочное число	10.2 мгКОН/г



15W-40 Power M минеральное

превышает допуски: API SJ/CF • ACEA A3/B3 • MB 229.1

1 л	48021043888	4 л	48021043889	200 л	48021043890
-----	-------------	-----	-------------	-------	-------------

Минеральное моторное масло, предназначенное для быстроходных бензиновых и дизельных 4-тактных двигателей (в том числе с каталитическим нейтрализатором или турбонаддувом).

индекс вязкости	172	температура вспышки	240° C
щільність при 15° C	0.85 г/см ³	температура потери текучести	-32° C
кинемат. вязкость при 40° C	87.8 мм ² /с	щелочное число	7.1 мгКОН/г
кинемат. вязкость при 100° C	14.5 мм ² /с		

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА



10W-40 LS Truck SHPD



превышает допуски: API CI-4/SL • ACEA E7 (E5, E3) • MAN M 3275-1
MB-Approval 228.3 • Volvo VDS-3 • Scania LDF • Renault RLD-2/RLD
Cummins CES 20076/-7/-8 • DAF HP-2 • MACK EO-N

1 л	48021043895	20 л	48021043897
4 л	48021043896	200 л	48021043898

Высокотехнологическое моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel) предназначено для использования в высоконагруженных дизельных двигателях тяжелых и легких грузовых автомобилей, которые эксплуатируются в экстремальных условиях. Может применяться в двигателях класса Euro-3, Euro-4 и Euro-5, оснащенных системой рециркуляции отработанных газов EGR и/или системой селективной каталитической нейтрализации SCR.

индекс вязкости	160
температура вспышки	238° C
температура потери текучести	-37° C
щелочное число	9.9 мгКОН/г

15W-40 LS Truck SHPD



превышает допуски: API CH-4 • ACEA A3/B4, E7
MB 228.3/229.1 • MAN 271 • Volvo VDS-3 • Renault RLD-2

1 л	48021043891	20 л	48021043893
4 л	48021043892	200 л	48021043894

Дизельное моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel), удовлетворяющее повышенным требованиям к характеристикам, предназначено для самых тяжелых условий эксплуатации в высокомоментных двигателях с турбонаддувом без сажевого фильтра, соответствующих нормам Euro-2, Euro-3. Обладает увеличенным интервалом замены.

индекс вязкости	149
температура вспышки	232° C
температура потери текучести	-40° C
щелочное число	9.5 мгКОН/г





МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ МОТОТРАНСПОРТА И ЛОДОЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

42



10W-40 Moto полусинтетическое

2T 1 л 48021043900

Полусинтетическое масло для смазывания современных двухтактных бензиновых двигателей средней и высокой мощности (бензопилы, снегоходы, карты, мотоциклы, мопеды и пр.).

4T 1 л 48021043899

Полусинтетическое моторное масло для современных высокофорсированных мотоциклов, скутеров и квадроциклов, оснащенных четырехтактными двигателями с интегрированной или неинтегрированной коробкой передач со сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением.



Outboard 2T полусинтетическое

1 л 48021043901

Полусинтетическое моторное масло для современных двухтактных высокофорсированных подвесных двигателей с водяным охлаждением. Применяется в лодочных моторах большинства производителей: Mercury, Yamaha, Tohatsu, Suzuki, Honda, Nissan, Johnson, Selva и др.



43

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



75W-80 GL-4+

превышает допуски: API GL-4 +/- GL-5 • Nissan MT-XZ
Peugeot/Citroen (PSA) B71 2330, PSA 9730 A8, PSA 9730 A2
Renault JXX, NDX, PFX, PKX, TL4, TLX • Ford WSS-M2C-200-D2
Infinity PSF • BMW MTF LT-3, LT-4 • Toyota, Lexus JWS 227

1 л	48021238309	20 л	48021238311
4 л	48021238310	200 л	48021238312

Трансмиссионное масло специально создано для механических трансмиссий и мостов легковых и грузовых автомобилей, а также строительной техники. При разработке масла учитывались специальные требования Renault и PSA, однако она в равной степени может использоваться для автомобилей и других производителей. Имеет отличные антифрикционные и противоизносные свойства. Может применяться с увеличенными интервалами замены (согласно рекомендациям производителя агрегата). Идеально подходит для смешанного парка автотранспорта.

индекс вязкости	124
температура вспышки	234° C
температура потери текучести	-40° C

75W-90 GL-4/GL-5

превышает допуски: API GL-4/GL-5 • MAN M3343 Type S
Scania STO 1:0 • ArvinMeritor 076-N • MB-Approval 235.8
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

1 л	48021043905
4 л	48021043906
20 л	48021043907

Синтетическое масло для механических трансмиссий и мостов легковых и грузовых автомобилей, а также строительной техники, требующих вязкости по SAE 75W-90 или 80W-90 и категорию по API GL-4, GL-5 или MT-1.

индекс вязкости	203
температура вспышки	230° C
температура потери текучести	-45° C





80W-90 GL-4/GL-5

превышает допуски: API GL-4/GL-5 • Scania STO 1:0
MAN M3343 • Type S • MB-Approval 235.8 • ArvinMeritor 076-N
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

1 л	48021043902	20 л	48021043904
4 л	48021043903	200 л	48021043908

Трансмиссионное масло для легковых и грузовых автомобилей. Относится к классу масел Drive Line (для всех типов привода). Благодаря наличию совмещенной спецификации API GL-5/GL-4, данное масло подходит для большинства трансмиссионных агрегатов: от синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, до редукторов с гипоидным зацеплением. Обладает отличными антифрикционными и антиизносными свойствами. Может применяться с увеличенными интервалами замены (согласно рекомендациям производителя агрегата). Идеально подходит для смешанного парка автотранспорта.

индекс вязкости	116
температура вспышки	233° C
температура потери текучести	-30° C



85W-90 GL-5

превышает допуски: API GL-5 • MB-Approval 235.8
Scania STO 1:0 • MAN M3343 Type S • ArvinMeritor 076-N
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

1 л	48021043917	20 л	48021043919
4 л	48021043918		

Синтетическое трансмиссионное масло на основе высококачественных базовых масел и специальной композиции присадок, обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики в широком интервале температур. Предназначено для работы в агрегатах механических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации. Всесезонное трансмиссионное масло специально разработано для тяжело нагруженных гипоидных передач, а также для смазки агрегатов, работающих в жестких условиях и имеющих рекомендации по применению масел соответствующих API GL-5.

индекс вязкости	203
температура вспышки	230° C
температура потери текучести	-45° C



МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ



ATF II

превышает допуски: Dexron IID • MAN 339 Type V1&Z1
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C • Voith H 55.6335
MB-Approval 236.1

1 л	48021043911
4 л	48021043912
20 л	48021043913

Универсальная рабочая жидкость для использования в автоматических трансмиссиях, гидроусилителях рулевого управления и прочих гидравлических системах легковых автомобилей, грузовиков и строительной техники.



ATF III

превышает допуски: Dexron III • MAN 339 Type V2&Z2
MERCON V • MB 236.5/236.9 • Allison C-4 & TES 389
Allison C-4 • Voith H 55.6336 • Volvo 97340, 97341
ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C

1 л	48021043914
4 л	48021043915
20 л	48021043916

Универсальная рабочая жидкость для автоматических трансмиссий и гидроусилителей рулевого управления. Предназначена для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, внедорожников и строительной техники, где рекомендованы жидкости уровня не ниже DEXRON III.





ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

46



Hydro ISO 32

20 л 48021043917
 60 л 48021043918
 200 л 48021043919

Hydro ISO 46

20 л 48021043923
 60 л 48021043924
 200 л 48021043925

превышает допуски: AFNOR 48600 • DENISON HF-2, HF-0
 VDMA 24318 • ASLE 70-1, 70-2, 70-3 • DIN 51524 part 2
 HLP ISO 32 DAVID BROWN ET19, ET33 • US STEEL 126/127
 M2950-SD/I-286-S3

Гидравлическое масло на минеральной основе, для использования в гидравлическом оборудовании. Специально разработано с учётом требований, предъявляемых к промышленным гидравлическим системам, работающим в условиях высоких нагрузок, давлений, температур или скоростей.

Рекомендуется использовать для гидравлических систем следующих типов: Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco, Worthington и т. д. Применимо также для смазки промышленного оборудования, зубчатых передач, пневматических систем и т.п. Содержит противозносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки. Отличается прекрасными деэмульгирующими свойствами, высоким коэффициентом вязкости, низкой точкой застывания и большим сроком службы.



ГОРЕЛКИ

ЦАНГОВЫЕ БУТАН-ПРОПАНОВЫЕ ГОРЕЛКИ

Портативная паяльная лампа

48021163589

Главным преимуществом данного типа газовой горелки является то, что её пламя сохраняет свою форму под любым углом наклона. В отличие от прочих горелок, газ из баллона в данной паяльной лампе предварительно полностью испаряется, проходя по специальной трубке внутри сопла. Поэтому даже в перевернутом состоянии горение остается стабильным и ровным. Горелка может использоваться в ремонтных, строительных, бытовых и туристических целях.



Ювелирная газовая горелка

48021163590

Данный тип горелки идеально подходит для пайки ювелирных изделий, а также компонентов систем охлаждения и кондиционирования или холодильных установок – радиаторов, испарителей, металлических трубок.





Газовая горелка общего назначения

48021163592


Отличием данной многофункциональной газовой горелки является наличие дополнительных внутренних зацепов цангового соединения, обеспечивающих повышенную надежность фиксации горелки на баллоне.



Горелка оборудована курковым пьезоподжигом, верхнерасположенным регулятором подачи газа и рассекателем пламени.



Керамическая вставка предотвращает перегрев металла, увеличивая срок службы горелки. Может использоваться в ремонтных, строительных, бытовых и туристических целях.

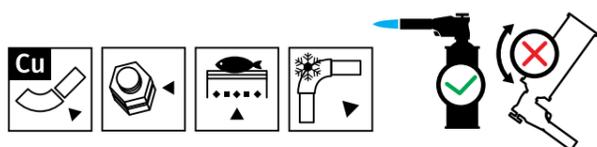

Газовая горелка для тяжелых условий

48021163591


Благодаря металлическому корпусу горелка надежно защищена от механических повреждений, поэтому отличается повышенной надежностью и долговечностью.



Горелка оборудована регулируемой пламени и пьезоподжигом.



Керамическая вставка предотвращает перегрев металла, увеличивая срок службы горелки. Может использоваться в ремонтных, бытовых и туристических целях.

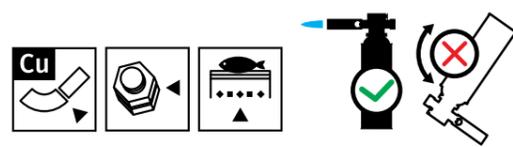

Многофункциональная газовая горелка

48021163593



Типовая многофункциональная бытовая газовая горелка с курковым пьезоподжигом и заднерасположенным регулятором подачи газа.

Может использоваться в ремонтных, строительных, бытовых и туристических целях.



Портативная газовая плита

48021163594



Компактная туристическая газовая плита для разогрева и приготовления пищи или кипячения воды. Оснащена пьезоподжигом.





ГОРЕЛКИ

50

Компактная газовая горелка

48021167582



Компактная бытовая газовая горелка с совмещенным пьезоподжигом и регулятором подачи газа. Оборудована рассекателем пламени.



Керамическая вставка предотвращает перегрев металла, увеличивая срок службы горелки. Может использоваться в ремонтных, строительных, бытовых и туристических целях.



ЦАНГОВЫЕ БАЛЛОНЫ С БУТАН-ПРОПАНОВОЙ СМЕСЬЮ

Всесезонная газовая смесь пропан-бутан

220 г 48021163697

350 г 48021223039

Цанговый баллон для бытовых газовых горелок и туристических плит. Всесезонная смесь пропана, бутана и изобутана обеспечивает стабильное горение при температуре окружающей среды -10 ... +40 °C. Встроенный в вентиль защитный клапан CRV (Counterexplosion Release Valve) предохраняет баллон от взрыва в случае резкого повышения внутреннего давления.



АКСЕССУАРЫ



Рекламный жилет с логотипом AXXIS™

размер M 48021131375

размер L 48021131377

размер XL 48021131379



Насос для перекачки масла

48021043909

Скребок для стекла

17.5 x 8 см 48021106927

26 x 13.5 см 48021106926



Рефрактометр

48021208497

АХХІS™ предлагает только продукцию высочайшего качества. Специально для того, чтобы вы могли убедиться в этом, мы добавили в ассортимент рефрактометр. Благодаря этому прибору можно легко проверить заявленные характеристики технических жидкостей (антифризов, омывателей стекла, жидкости AdBlue, электролитов и пр.).





52

